PRÜFAGGREGAT FÜR GARTENBEWÄSSERUNGSARTIKEL MIT MESSTECHNIK

Prüfaggregat komplett aufgebaut und verdrahtet als teilfertige Maschinenkomponente nach Maschinenrichtlinie EG42/2006

Prüfaggregat besteht aus Wasserdruckerhöhungsanlage, Messstrecke mit Durchflußmesssensor- und Druckmesssensor.

Die Ansteuerung erfolgt über eine USB-BASIC DAQ Messkarte welche mit der bei Ihnen vorhandenen Software DASYLab angesteuert werden kann.

Eingangsgröße = Gewinde R1 Zoll

Ausgangsgröße = Gewinde R 3/4 Zoll

Es sind über einen Analogeingang zwei Druckstufen vorwählbar:

Stufe 1 = 8 bar bei 18L/Min Durchfluss

Stufe 2 =12 bar bei 27L/Min Durchfluss

Das gemessene Durchflusssignal wird als 0-10 V dc Analogausgang über die DAQ Karte erfasst

Ebenso wird das Drucksignal im Bereich von 0-20 bar als 0-10V dc Analogsignal über die

Schmidt-Engineering GmbH
Ostbahnstraße 15
91217 Hersbruck
Tel: +49 9151-4232
Fax: +49 9151-3878
E-Mail: info@weinmann-online.de

Goldammer Karte erfasst.

Alle Sensoren sind im Schaltschrank auf die USB Karte verdrahtet inkl. aller erforderlichen Schalt- und Schutzgeräte und Spannungsversorgungen.

Abmessung des Prüfaggregates grob: 700x600x1100mm Höhe der Pumpe

---

SKU: #07920
Category: Unkategorisiert

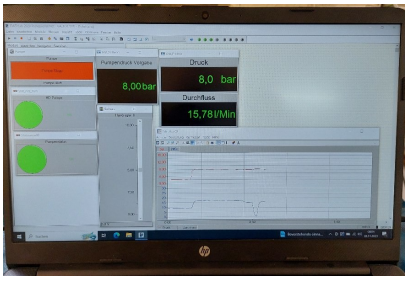

Schmidt-Engineering GmbH
Ostbahnstraße 15
91217 Hersbruck
Tel: +49 9151-4232
Fax: +49 9151-3878
E-Mail: info@weinmann-online.de