


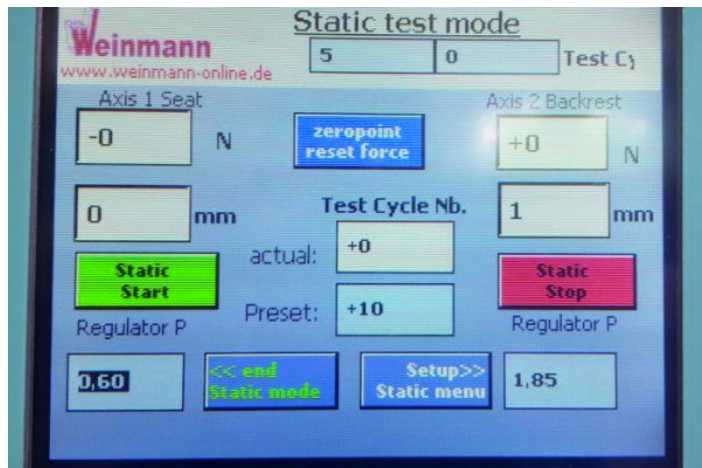

TWINAXIS STEUERUNG FÜR ZWEI PNEUMATISCHE AXSEN

- Steuerung für zwei kraftgeregelter pneumatische Druckluftaktoren inklusive frei programmierbare Prüfabläufe.
 - Anschlüsse über Schnellsteckverbinder auf der Rückseite.
 - Bedienung über Touchscreen inklusive aller erforderlichen Not-Aus-Sicherheitskreise
 - zwei Servoventile zur Kraftregelung.
 - mit zwei Präzisionskraftmessverstärkern 0 - 5 kN.
 - zuverlässig, echtzeitfähig, robust, auch unter anspruchsvollen Bedingungen. aufgebaut im Labortischgehäuse 19 Zoll breit und vier Höheneinheiten.
 - über eine Schnittstelle und eine USB High Speed Messkarte kann jede Control Box an einen Windows PC angeschlossen werden.
-
- **Optional erhältlich:** DASY Lab Prüfstandsoftware zur Aufzeichnung der Prüfdaten und Messwerte, sowie zur Erstellung von Prüfberichten

SKU: 2400

Categories: [Prüftechnik](#), [Twinaxis](#), [Mess- u. Steuertechnik](#)

